

Die AQUA-LYROS[®] Wasser-Aktivierungs-Technologie

Wasser in einer neuen Dimension: reenergetisiert & restrukturiert

Montage-Instruktionen

Praktische Montage-Beispiele des Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivators

Generelles

Wo immer möglich empfehlen wir die **zentrale Installation** des Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivators direkt nach der Wasseruhr. Damit wird die maximale Verfügbarkeit von Aqua-Lyros[®] - Wasser an allen Wasserhähnen erreicht.

Des weiteten empfehlen wir auch für das Basis-Model I « Helena » die Installation eines so genannten Bypasses. Damit kann einerseits der Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivator z.B. in die Ferien mitgenommen werden und andererseits trotzdem die Wasserversorgung (mit nicht aktiviertem Wasser) sichergestellt werden.

Wenn diese Möglichkeit nicht verfügbar ist, installiert man den Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivator einfach im Bad, wo dann logischerweise neben Duschen und v.a. Baden auch Trinkwasser bezogen wird.

Die Anschlüsse des Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivators müssen immer nach unten schauen um Kondensations-Effekte zu verhindern.

Montage-Beispiele

Ein- und Ausgang des Aqua-Lyros[®] - Wasser-Aktivators sind deutlich markiert und müssen beachtet werden, da die Funktion des Geräts entscheidend vom richtigen Anschließen des Zu- und Abflusses abhängt. Die Anschlüsse haben 1 Zoll Durchmesser. Die im Lieferumfang inbegriffenen Reduktionsstücke erlauben ebenfalls den Anschluss der handelsüblichen Duschschräume. Der Aktivator kann sowohl bei kaltem wie auch bei warmem/ heißem Wasser angewandt werden.



Sehr einfache Montage in Dusche und Bad

Aqua-Lyros® -Wasser-Aktivator




Der Aqua-Lyros® -Wasser-Aktivator (Modell « Herakles ») installiert in 6-Familienhaus mit **Bypass & Anschlüssen** nach unten



Montage nach der Wasseruhr

Montage in der Wasserleitung

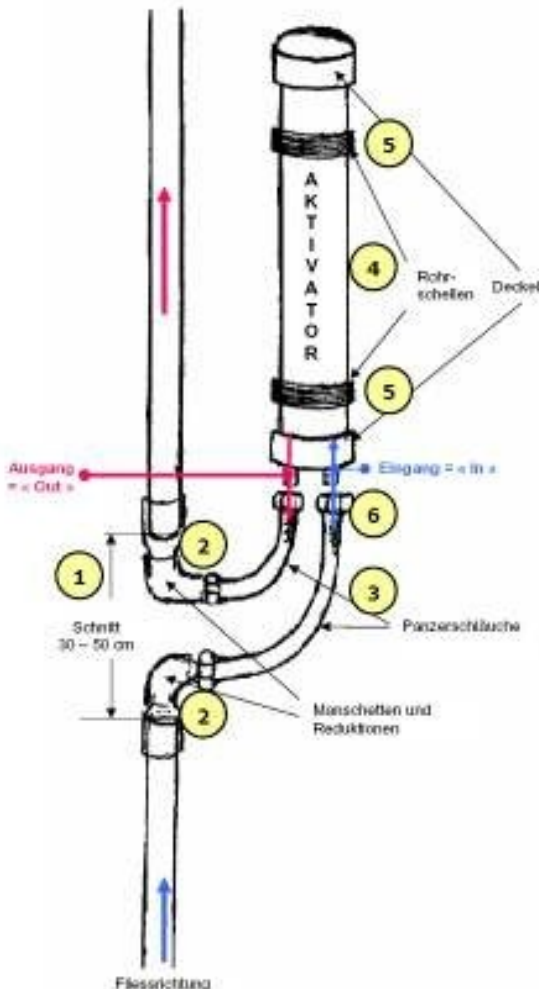

1. Heraustrennen eines Stückes von 30 bis 50 cm Länge aus der Wasserleitung nach der Wasseruhr.
2. Anschluss der Manschetten und wenn nötig der Reduktionen an der Wasserleitung.
3. Anschluss der Panzerschläuche am Ein- und Ausgang des Aktivators wie auch an den Enden der Wasserleitung. Die Muttern noch nicht festziehen.

Auf den richtigen Anschluss von Ein- und Ausgang achten!

Die Anschlüsse müssen immer (mindestens schräg) nach unten gerichtet sein.

4. Nun die Briden an der Mauer fixieren (nehmen den Aktivator auf).
5. Den Aktivator in den Briden fixieren ohne Druck auf die Deckel oben und unten des Aktivators auszuüben.
6. Nachdem der Aktivator fixiert wurde, die Muttern der Panzerschläuche vorsichtig festziehen (Beschädigungsrisiko), indem die Konter-Mutter mit Schraubschlüssel festgehalten wird.

Achtung :

Folgende Regeln sind einzuhalten, da bei Nichtbeachtung die Funktion des Geräts entscheidend beeinträchtigt werden kann:

- Minimal-Distanz von mindestens **50 cm** zu **stromführenden Kabeln**
- Minimal-Distanz von mindestens **150 cm** zum **Strom-Verteilerkasten**
- Eine **Abdeckung** respektive **Ummantelung** mit **Metall** des Aktivators ist zu **verhindern!**

Aqua Lyros Wasseraktivatorentechnik GmbH & Co. KG

www.aqua-lyros.de

Inh.: Andreas Banner
Hoher Kamp 7
31552 Apelern

Tel.: 05043-4056070
Fax: 05043-4056071
info@aqua-lyros.de

